

NIEUW



Vier versies. Aluminium materiaal. Berner aandrijfsystemen.

Supeero draaipoorten

Deze brochure wordt momenteel bijgewerkt en zal binnenkort beschikbaar zijn onder de naam Berner draai- en schuifdeurserie live.




Voor een mooie oprit

Eersteklas vakmanschap, modern design, betrouwbare automatisering.

De nieuwe Berner draaipoorten zijn er in vier verschillende uitvoeringen. Het basismateriaal, aluminium, is weerbestendig en duurzaam. Het design is tijdloos en combineert eenvoudige elegantie met maximale efficiëntie in combinatie met de passende automatiseringsvarianten.

De moderne poorten passen zich aan elke omgeving aan en garanderen uw veiligheid en de bescherming van uw eigendom. De uitstekende prijs-kwaliteitverhouding maakt Berner draaipoorten tot een aantrekkelijke oplossing die ook op moeilijk terrein en bij brede opritten altijd perfect functioneert.

Een uitgebreid aanbod aan accessoires geeft u de mogelijkheid om de draaipoorten te bedienen met handzenders, radiografische codeknoppen of via een app. De optionele veiligheidsvoorzieningen maken de bediening van de toegangspoorten nog veiliger.

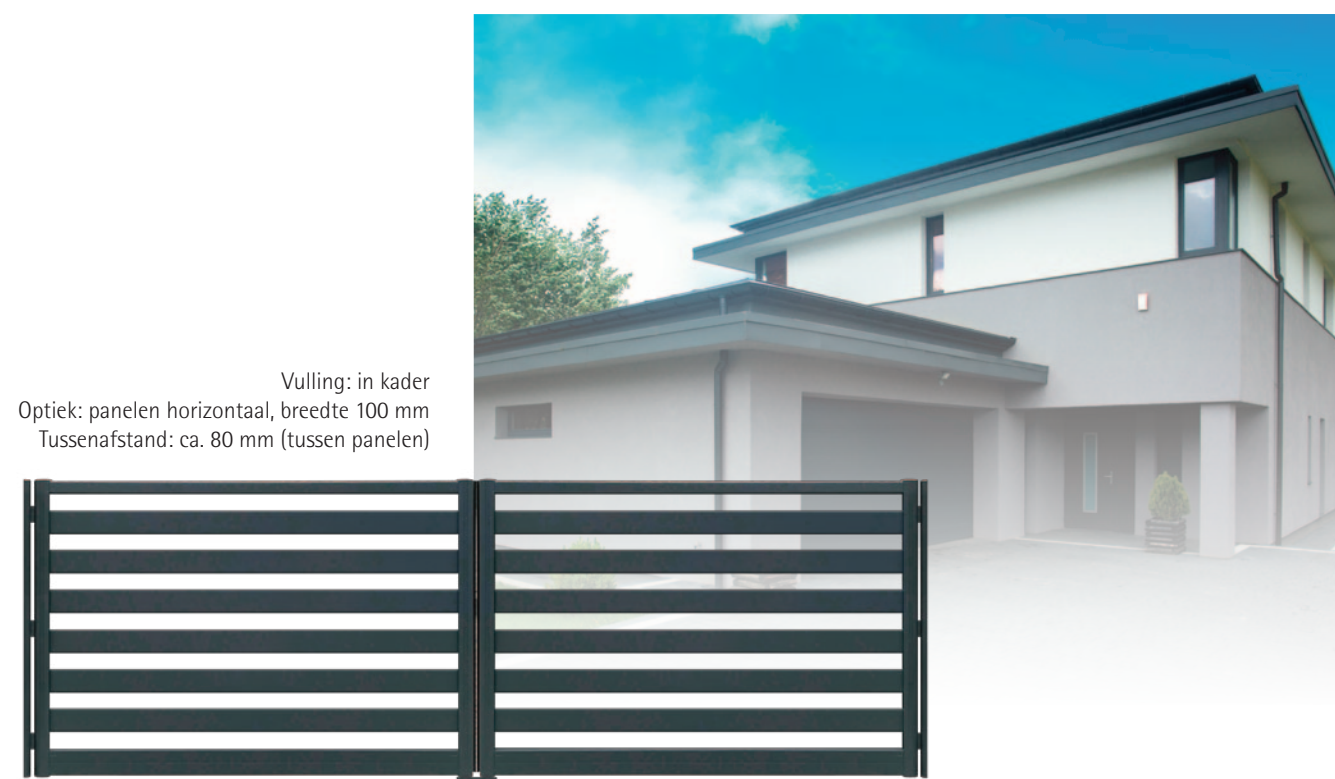

Vulling: in kader
Optiek: panelen horizontaal, breedte 100 mm
Tussenafstand: ca. 80 mm (tussen panelen)

➤ Draaipoort met hek-uiterlijk Panelen horizontaal



Vulling: in kader
Optiek: panelen verticaal, breedte 100 mm
Afstand: ca. 80 mm (tussen de panelen)

➤ Draaipoort met hek-uiterlijk Panelen verticaal



Vulling: in kader
Optiek: paneel volledig 340 mm hoog
per paneleenheid
100 % privacybescherming

➤ Draaipoort met paneelvulling



Vulling: in kader
Optiek: Gladde paneelvulling, volledig
oppervlak 2 mm dik
100 % privacybescherming

➤ Draaipoort met gladde plaatstalen vulling over het gehele oppervlak

Berner draaipoort aandrijvingen voor elk toepassingsgebied

Berner draaipoort aandrijvingen met 24 V technologie zijn geschikt voor zowel particulier als commercieel gebruik. Ze zijn permanent weerbestendig en absoluut onderhoudsvrij. Ze openen en sluiten uw inrithek stil en betrouwbaar, onder alle weersomstandigheden en in elke situatie. Een probleemloze werking en absolute veiligheid zijn vanzelfsprekend.

De draaipoort aandrijving DA22

Voor draaipoorten met
1 en 2 vleugels

Max. gewicht poort: 220 kg

Max. breedte van de poortvleugel:
2,5 m

De draaipoort aandrijving DA42 DA42-L

Voor draaipoorten met normale
breedte en extra brede draaipoorten
met 1 of 2 vleugels

Max. gewicht poort:
DA42: 400 kg · DA42-L: 400 kg

Max. breedte van de poortvleugel:
DA42: 2,5 m · DA42-L: 4 m

Facultatief:

De draaipoort aandrijving DA200SA DA300SA

Elektromechanische draaipoort-
aandrijving in compacte constructie
voor draaipoorten met 1 of 2
vleugels en grote poorten.

Max. gewicht poort:
DA200SA: 200 kg · DA300SA: 300 kg

Max. breedte van
de poortvleugel:
DA200SA: 2 m · DA300SA: 3 m



De juiste accessoires – volgens uw wensen

Kies uit ons ruime assortiment accessoires de accessoires die het beste bij u passen. Of de bediening nu radiografisch of met bedrade bedieningstoestellen is, u hebt de vrije keuze.



Handzender - nieuw ontwerp

De 1-, 2- en 4-kanaals handzenders BDS210, BDS220 en BDS240 zijn bijzonder veilig en voorzien van een bidirectionele encryptiemethode (BiSure). De BiSure technologie maakt het ook mogelijk de deurstatus op te vragen (BDS220 en BDS240) met een druk op de knop.



Radiocodeschakelaar 10-kanaals, verlicht

BDS690, IP54,
met membraantoetsenbord,
zwarte behuizing,
batterij 2 AAA, 1,5 V



Radiocode drukknop 10-kanaals, verlicht

BDS691/BDS691-W, IP54,
met roestvrijstalen toetsenpaneel,
witte of zwarte behuizing,
batterij 2 AAA, 1,5 V



Draadloze binnendrukknop 2-kanaals

BDS624/BDS624-W,
behuizing wit of zwart,
batterij 2 AAA, 1,5 V



Radio binnen drukknop 6-kanaals

BDS664/BDS664-W
met statusaanduiding,
witte of zwarte behuizing,
batterij 2 AAA, 1,5 V



Through-beam foto-elektrische sensoren

EL301, IP65, 24V, incl. test



Knipperlichten

BLO, LED knipperend licht, knipperend
of constant licht instelbaar




Noodstop schakelaar opbouw

NAG, in behuizing, IP54



Hoofdschakelaar opbouw


HSG met scheiding tussen
alle polen, IP54



Situatie van de installatie ter plaatse




Optie A: Bevestiging aan bestaand metselwerk of palen

Bij de standaardbevestiging is er al een metselwerk of paal aanwezig en kan het universele bevestigingsprofiel hier gewoon op worden bevestigd. De kosten voor de standaardbevestiging zijn al in de offerte inbegrepen. Voor deze optie, in geval van automatisering, moeten de paalbreedte en de afmeting C (zie tekening) in het aanvraagformulier worden opgegeven.

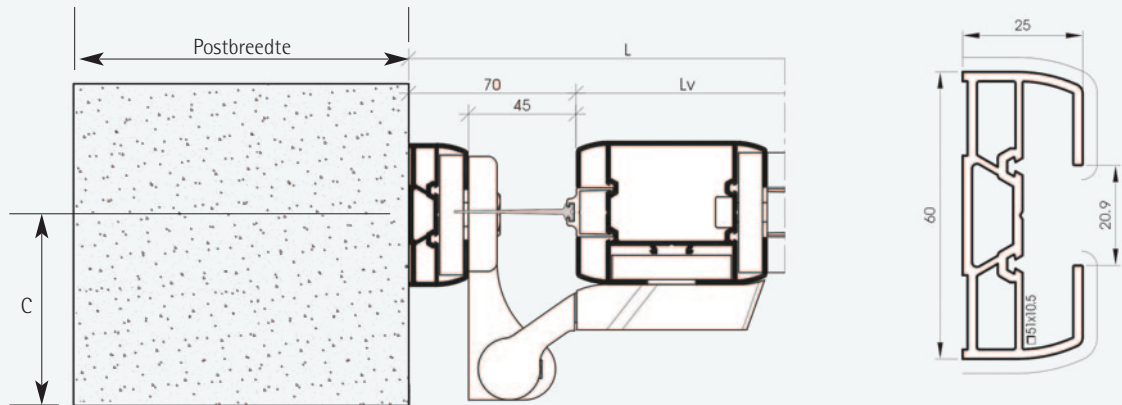

Optie B: Bevestiging zonder bestaand metselwerk of bestaande glasdorpels

Als er ter plaatse geen metselwerk, paal of soortgelijke bevestiging voor de montage van de poort aanwezig is, zullen wij u geschikte poortpalen leveren. Al onze bevestigingspalen (basisoppervlak 180 x 180 mm) zijn gemaakt van onverwoestbaar aluminium en in dezelfde RAL-kleur als het hele poortsysteem en de bijbehorende poortvleugels. De bevestigingspaal kan in beton worden gestort of op een bestaande fundering worden gemonteerd (met een montagehuls). Indien de bevestigingspaal in beton wordt geplaatst, neemt de lengte van de paal toe (vrije hoogte + 60 cm, zie punt 6 Inlichtingenformulier, blz. 1).

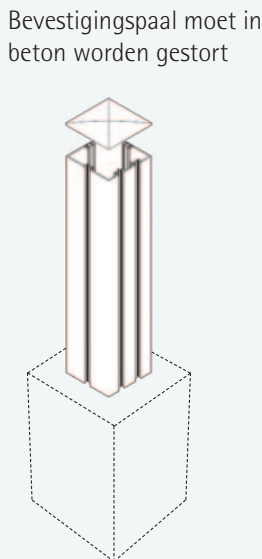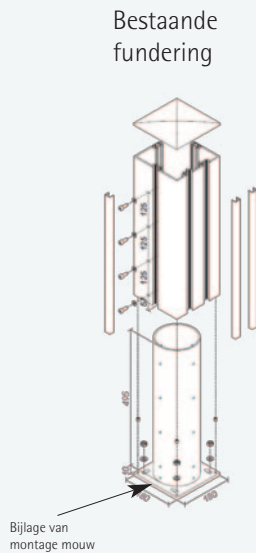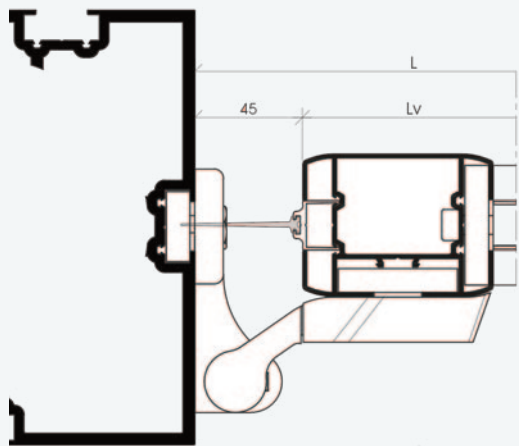

Standaard RAL-overzicht


Supero draaipoorten worden standaard geleverd in 26 RAL-kleuren, die u vrij kunt kiezen uit ons RAL-kleurenpalet. Zo blijft bijna geen enkele kleurwens on vervuld en past uw nieuwe draaipoort perfect bij de architectuur en het kleurschema van uw huis. En voor alle andere kleurwensen bieden wij de hele RAL-kleurenwereld als optie en tegen meerprijs aan.

RAL 1015	RAL 1019	RAL 3005	RAL 5003	RAL 5014
RAL 5023	RAL 5024	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6021
RAL 7004	RAL 7006	RAL 7012	RAL 7016	RAL 7022
RAL 7035	RAL 7039	RAL 7046	RAL 8011	RAL 8014
RAL 8019	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016 RAL 9017

Inlichtingenformulier

Supeero draaipoorten / Pagina 1

Option A

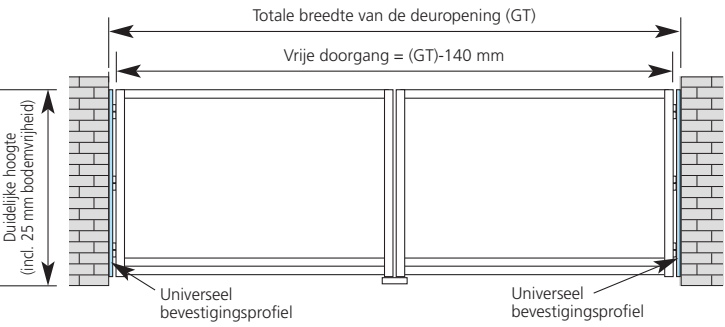

1. Details van de deur

Geef de volgende afmetingen op in de tekening:

Totale breedte poortopening (GT) in mm: _____

- ☐ 1-blad
- ☐ 2-blad
- ☐ Beslag links
- ☐ Beslag rechts
- ☐ asymmetrisch
- Raam 1 in mm _____
- Raam 2 in mm _____

Vrije hoogte (LH) in mm: _____

Openingsrichting: ☐ naar binnen ☐ naar buiten

2. Oppervlakte kleur

- ☐ Poedercoating in 26 vooraf gedefinieerde RAL-kleuren. Gewenste RAL-kleur: _____

Alle andere RAL-kleuren op aanvraag (tegen meerprijs): RAL _____


3. Operatie

- ☐ Motorisering incl. veiligheidspakket
- ___ Openingen per uur ___ Openingen per dag
- ☐ Elektrisch slot 24V voor vloervergrendeling (aanbevolen vanaf een vleugelbreedte van 1.500 mm)
- ☐ Manueel bediend

4. Radio bediening

- ☐ Ja ☐ Geen
- Handzender: _____ Stuk
- (1x handzender is inbegrepen in de aandrijfset)

Option B

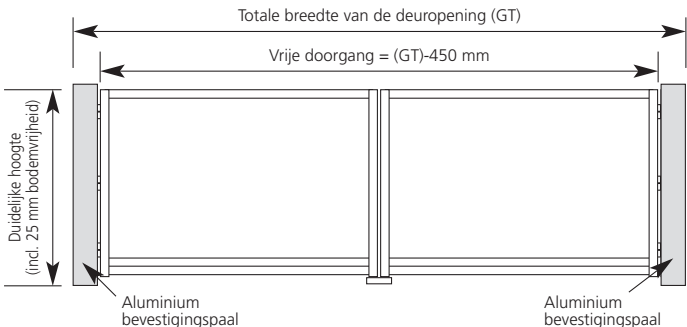

5. Bedieningselementen

- ☐ Sleutelschakelaar verzonken gemonteerd
- ☐ Sleutel drukknop opbouw
- ☐ Binnen drukknop
- ☐ Drukknop buitenruimte
- ☐ Radiocode schakelaar
- ☐ Diversen: _____

6. Bevestigingspaal aluminium (optie B)

- ☐ Extra bevestigingspaal Wing 1
- ☐ Wordt in beton gegoten LH + 60 cm
- ☐ Incl. montagehuls
- ☐ Extra bevestigingsstijl vleugel 2
- ☐ Wordt in beton gegoten LH + 60 cm
- ☐ Incl. montagehuls

De bevestigingspaal verkleint de vleugelbreedte met 155 mm per vleugel.

7. Zijdeur (passend bij de poort)

- Hoogte in mm: _____ Breedte in mm: _____
- Openingsrichting van binnenuit gezien
- ☐ rechts ☐ links
- ☐ opening naar binnen ☐ Naar buiten openend
- ☐ Elektrische deuropener ☐ Mechanische deurdranger
- ☐ Met 1 deurklink + 1 knop
- ☐ Met 2 deurgrepen

Indien u een zijdeur wenst, stuur ons dan een tekening of schets/foto en de inbouwsituatie, bv. bestaande zuilen, kolommen, enz.

Inlichtingenformulier

Supeero draaipoorten / Pagina 2

8. Poortvulling

- ☐ Draaiport in hekwerklook Horizontale panelen
- ☐ Scharnierend hek in hek optische panelen verticaal
- ☐ Draaiport met paneelvulling
- ☐ Draaiport met gladde paneelvulling over het gehele oppervlak

9. Motorisatie zonder extra bevestigingspaal



Zijdelingse afstand tot de muur: _____

Naam: _____

Contactpersoon: _____

Straat: _____

Postcode/Plaats: _____

Telefoon: _____

Bouwproject: _____

E-mail: _____

Datum: _____

Handtekening: _____

Bedrijfsstempel: _____

Wij zorgen voor beweging

De firma Berner Torantriebe is al meer dan 60 jaar een van de toonaangevende fabrikanten van deuraandrijvingen.

De omvangrijke productportfolio omvat garagedeur-, solar-, draai- en schuifpoort aandrijvingen alsook looprailsystemen, slagbomen, parkeerplaatsafzettingen, afzettingsspalen en een uitgebreide reeks aan toebehoren voor alle productgebieden.

Supeero, sinds 2017 een merk van Berner Torantriebe, staat voor hoogwaardige toegangspoorten, besturingssystemen en frameverbindingssystemen van aluminium. Een uniek product op het gebied van de schuifdeuren is het "Zwevend Glas".

De eerste klas kwaliteit en de daaraan gekoppelde betrouwbaarheid van de Berner-producten worden door geselecteerde onderdelen, duurtests en een zorgvuldige eindcontrole gewaarborgd.

Totaalprogramma van Berner kwaliteitsproducten

Garagedeuraandrijvingen
Accu-/solaraandrijvingen
Parkeergarage- en industriële deuraandrijvingen
Draai- en schuifpoort aandrijvingen
Looprailsystemen voor schuifpoort aandrijvingen
Slagbomen
Parkeerplaatsafzettingen
Afzettingsspalen
Radiosysteem
Toebehoren

Supeero systeempoorten
Supeero draai poorten
Supeero systeemloopwerken
Supeero frameverbindingssysteem

 **BERNER**
TORANTRIEBE

 **SUPEERO**
EINE MARKE DER BERNER TORANTRIEBE