

DATENBLATT

Produktlinie



**Automatisch
Elektromechanisch**

Zusatzfunktionen bei entsprechender Ausstattung



Heizelement



LED

DP600GO Plug-and-Play-Poller

Der automatische Poller mit integriertem elektromechanischem Antrieb und Fundamentkasten eignet sich besonders für den durchschnittlichen Einsatz (ca. 100 Zyklen/Tag) in privaten Wohngebieten

- Einstiegsprodukt mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einbaufertiger Poller (weniger als eine Stunde/Poller) durch integrierten Fundamentkasten
- Steuergerät zur Steuerung von max. 2 Pollern, mit integriertem BiSecur-Empfänger
- Entfernung zwischen Poller und Steuergerät bis zu 30 m




Technische Daten

Ausführung	automatisch
Bewegung	elektromechanisch
Durchmesser	114 mm
Höhe	600 mm
Materialdicke	4 mm
Geschwindigkeit, heben	8,6 cm/s
Geschwindigkeit, senken	8,6 cm/s
Belastungsklasse nach EN 124	D400 (40 Tonnen)
Schutzart Poller / Steuerung	IP69K / IP65
Zyklen (ca. pro Tag)	100
Gesamtzyklen (max. Lebensdauer)	200.000
Aufprallenergie mit Zerstörung	16,000 J
Temperaturbereich	minus 20°C bis +60°C
Netzanschluss	230 V AC (± 10%) 50/60 Hz
Standby	0,8 W
Zeit bis Standby (Standby-Modus)	1 min

Ausstattung	Funktion	
Zylinderdeckel	Edelstahl V2A (AISI 304)	●
Zylinder-Oberfläche	Edelstahl V2A (AISI 304)	●
Oberflächenbehandlung	gebürstet	●
Abschaltautomatik	ca. 20 Kg bei Erkennung eines Hindernisses	●
Betrieb bei Stromausfall	Manuell mit Akkuschrauber mittels mitgeliefertem Spezialeinsatz	●
Reflexionsstreifen	Bessere Sicht bei Nacht, komplett umlaufend	●
Leitungen zwischen Poller und Steuerung	Standard 15 m enthalten (kann bauseitig auf max. 30 m verlängert werden)	●
BiSecur-Funkempfänger	In Steuergerät integriert	●
BiSecur-Handsender und weitere BiSecur-Bedienelemente	Fernbedienung	○
Leuchtkörper	Eine LED im Pollerdeckel	○
Heizelement	für den reibungslosen Betrieb in kälteren Jahreszeiten	○
Individuelles Logo auf Zylinderabdeckung	Personalisierung auf Anfrage	○
Cloud Unit W5-B	Mobile Steuerung über Cloud oder App, Telefonanruf oder Textnachricht, integrierte Jahreszeitschaltuhr	○
Bluetooth®-Empfänger	Heben/Senken über die Berner BlueSecure App	○
Not-Akku HNA	Notspannungsversorgung zur Überbrückung von Spannungsausfällen	○

● Standard ○ Optional

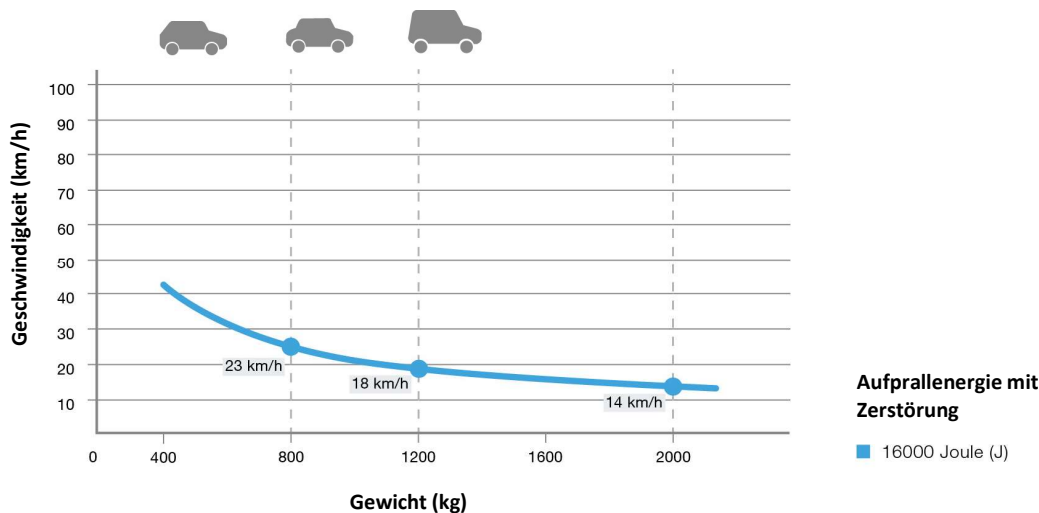

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.