

Perfekte Zufahrtskontrolle
für Parkplätze

Torschranken BS50 und BS60

Die Einsatzmöglichkeiten für Zufahrtskontrollen mit Schranken sind nahezu unbegrenzt. Die Berner Torschranken BS50 und BS60 eignen sich sowohl für private als auch für gewerbliche und industrielle Anwendungen.


Die **Torschranke BS50** bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis mit optimalen Anwendungsmöglichkeiten.

Die **Torschranke BS60** ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Zufahrtskonzepte und mit bis zu 1.000 Zyklen pro Tag leistungsstark und funktionssicher.




Key-Facts BS50 und BS60

- › Elektromechanische Schranken mit 24V-DC-Motor, BS50 mit Ausgleichs-Zugfeder und BS60 mit Ausgleichs-Druckfeder
- › Schrankenbaumaufnahme für Links- und Rechtsbetrieb
- › Mikroprozessorsteuerung, Soft-Anlauf und Soft-Stop, Kraftabschaltung nach DIN EN 13241
- › Öffnungs-/Schließzeit 3-6 Sekunden
- › Schrankengehäuse aus phosphatiertem Stahl, pulverbeschichtet RAL9006 (Weißaluminium)
- › Schrankenhaube RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- › Serienmäßig integrierte Hauben-LED-Beleuchtung (rot: geschlossen, grün: geöffnet)
- › Synchronbetrieb (zwei gegenüberstehende Schranken) möglich (BS60 max. Absperrbreite 10 m)
- › **Torschranke BS50:**
 - Für Privatgelände, mittlere Wohnkomplexe und kleinere Firmen
 - 500 Zyklen/Tag, 200 Zyklen/h, Lebensdauer von 1 Millionen Gesamtzyklen
 - Max. Absperrbreite bis 4710 mm (mit 5 m-Baum), Schrankenbaumlänge von 3-5 m
- › **Torschranke BS60:**
 - Für mittlere und große Firmen und Wohnkomplexe
 - 1000 Zyklen/Tag, 200 Zyklen/h, Lebensdauer von 2 Millionen Gesamtzyklen
 - Max. Absperrbreite bis 5750 mm (mit 6 m-Baum), Schrankenbaumlänge von 3-6 m
 - Haubenbeleuchtung kann als Vorwarnleuchte (orange) verwendet werden (Zusatzplatine UAP1 erforderlich)

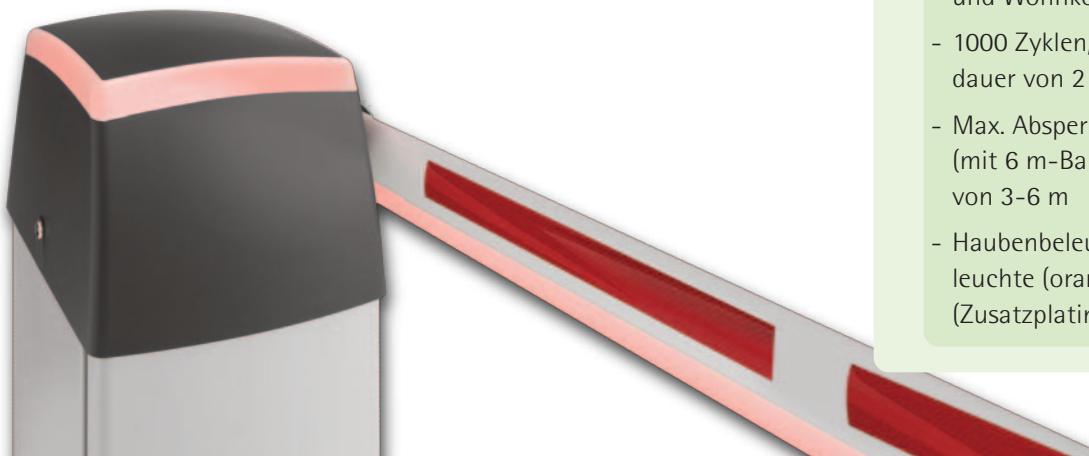

Maßgeschneidertes Zubehör für Ihre Anwendung

Passend zu den beiden neuen, formschönen Torschranken erfüllt das Berner Zubehör mühelos alle Anforderungen und macht den Einsatz noch sicherer und komfortabler. Mögliches Zubehör ist **bereits ab Werk montiert** (keine Gehäuseeinbauten in BS50 möglich) - ganz nach Kundenwunsch.

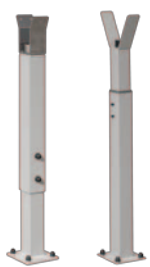

› Auflagestützen



› Pendelstütze



› Funkempfänger
und Handsender



› Not-Akku
(nur BS60)

- › Feuerwehrscharter
- › Schlüsseltaster
- › Lichtschranken optional mit Standsäule
- › LED-Lichtstreifen für den Schrankenbaum
- › Induktionsschleifen
- › Laserscanner

BS50

Maße (BxHxT):
220 x 1170 x 360 mm
Gewicht:
50 kg

BS60

Maße (BxHxT):
320 x 1120 x 404 mm
Gewicht:
50 kg