

Un contrôle d'accès parfait pour les parkings

Barrières levantes BS50 et BS60

Les possibilités d'utilisation des contrôles d'accès avec des barrières sont pratiquement illimitées. Les barrières Berner BS50 et BS60 conviennent aussi bien pour des applications privées, commerciales et industrielles.


La barrière levante BS50 offre un rapport qualité-prix avec des possibilités optimales.

La barrière BS60 est la solution idéale pour les applications exigeantes avec jusqu'à 1.000 cycles par jour, elle jour. Elle est performante et fiable.




L'essentiel pour BS50 et BS60

- Barrières électromécaniques avec moteur 24V DC, BS50 avec ressort de compensation et BS60 avec ressort de compression de compensation
- Installation de l'arbre de la barrière pour Fonctionnement à gauche et à droite
- Commande par microprocesseur, démarrage et arrêt progressifs Arrêt en douceur, coupure de la force selon DIN EN 13241
- temps d'ouverture/fermeture de 3 à 6 sec.
- Boîtier de la barrière en acier phosphaté acier, revêtement par poudre RAL 9006 (aluminium blanc)
- Capot de la barrière RAL 7016 (gris anthracite)
- Éclairage LED du capot intégré de série (rouge : fermé, vert : ouvert)
- Fonctionnement synchrone (deux barrières opposées) possible (BS60 largeur de barrière max. 10 m)
- **Barrière levante BS50 :**
 - Pour les terrains privés, les complexes résidentiels et petites entreprises
 - 500 cycles/jour, 200 cycles/h, durée de vie de 1 million de cycles au total
 - Longueur max. Largeur de barrière jusqu'à 4710 mm (avec arbre de 5 m), longueur de l'arbre de la barrière de 3-5 m
- **Barrière levante BS60 :**
 - Pour les moyennes et grandes entreprises et complexes résidentiels
 - 1000 cycles/jour, 200 cycles/h, durée de vie de 2 millions de cycles au total
 - Longueur max. Largeur de barrière jusqu'à 5750 mm (avec arbre de 6 m), longueur de l'arbre de la barrière de 3-6 m
 - L'éclairage du capot peut servir de lampe d'avertissement (orange) peut être utilisé (platine supplémentaire UAP1 nécessaire)

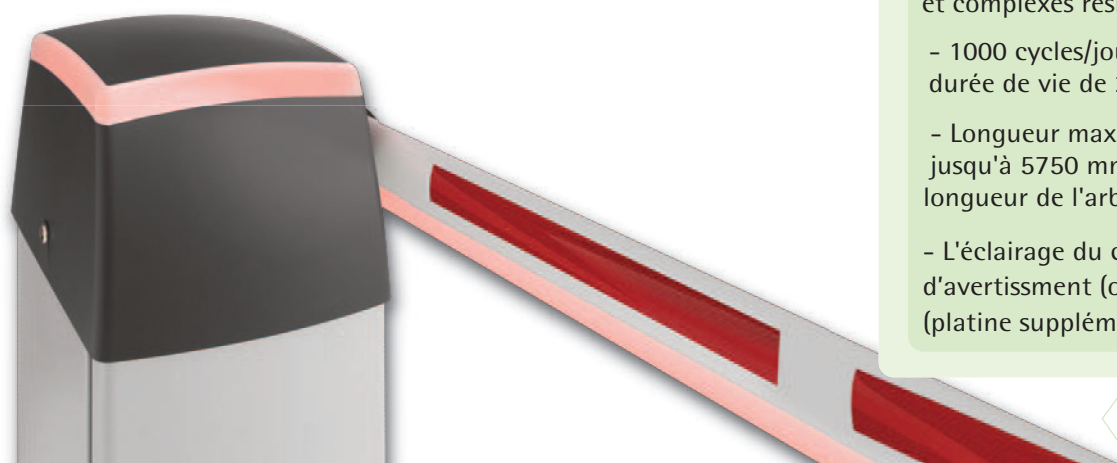


Accessoires sur mesure pour votre application

L'accessoire Berner s'adapte parfaitement aux deux nouvelles barrières et répond facilement à toutes les exigences ce que rend l'utilisation encore plus sûre et confortable. L'accessoire nécessaire est déjà monté en usine - selon les souhaits du client (l'installation dans le boîtier du modèle BS50 n'est pas possible).



› Supports pour barres



› Support pendulaire



› Récepteur radio et télécommande



› Batterie d'urgence (seulement pour BS60)

- › Interrupteur pour pompiers
- › Bouton à clé
- › Photocellules, en option avec poteau
- › Éclairage LED pour la barre
- › Boucles d'induction
- › Détecteur de mouvement

BS50

Dimensions (LxHxP) :
220 x 1170 x 360 mm

Poids: 50kg

BS60

Dimensions (LxHxP) :
320 x 1120 x 404 mm

Poids: 50kg