

Les portails de Berner en aluminium.
Portails. Motorisations. Clôtures. Portes.

Portails des gammes ST-live et DT-live





Les portails des gammes ST-live et DT-live : Bienvenue à la maison

L'avantage de Berner

Le portail et la motorisation proviennent d'un seul fournisseur et sont parfaitement adaptés l'un à l'autre. Nos portails d'entrée de la série ST-live rendent chaque entrée plus sûre et plus belle. Ils sont disponibles dans toute une série de versions. Le matériau de base, l'aluminium, est résistant aux intempéries, durable et résistant à l'usure. Le design va de l'élégant et intemporel au minimaliste et est parfaitement actionné par les motorisations pour portails battants et coulissants éprouvés de Berner.



Pratique, polyvalent, fonctionnel

Nos portails battants et coulissants entièrement automatiques ne sont pas seulement pratiques au quotidien, ils sont aussi la solution idéale pour délimiter un terrain en combinaison avec des clôtures, des portillons indépendants et des colonnes fonctionnelles pour boîtes aux lettres et colis. Sur demande, le portail d'entrée peut également être actionné manuellement.

Bien pensé jusque dans les moindres détails

L'excellent rapport qualité-prix des lignes de produits DT-live et ST-live, les nombreux accessoires, les clôtures et portillons indépendants assortis au design du portail ainsi que les dispositifs de sécurité optionnels combinés aux motorisations Berner de la série DA ou C ne sont que quatre des nombreux avantages que vous offrent nos portails d'entrée. Des motorisations intégrées sont également possibles en option.



Des finitions attrayantes et intemporelles - l'exemple du portail battant

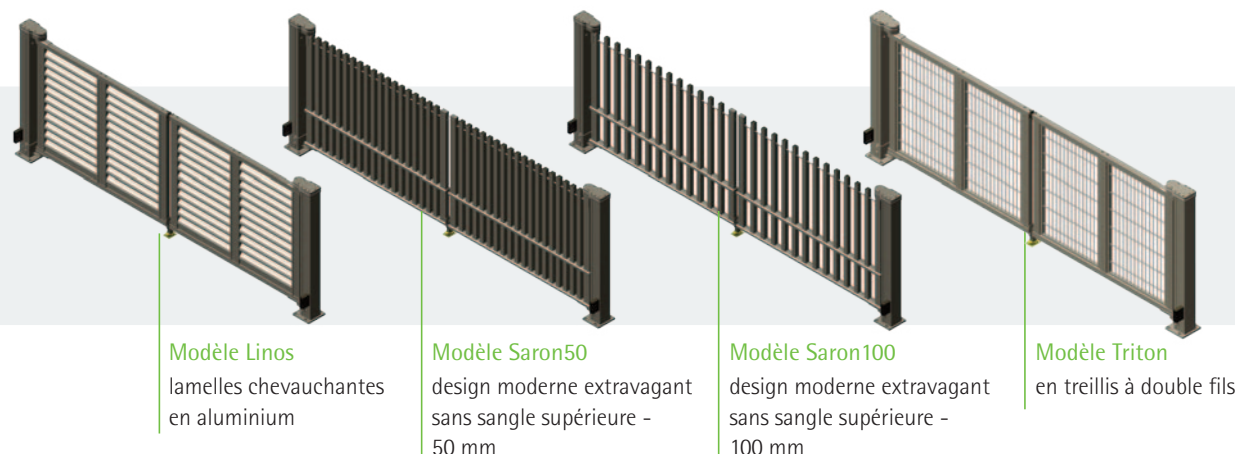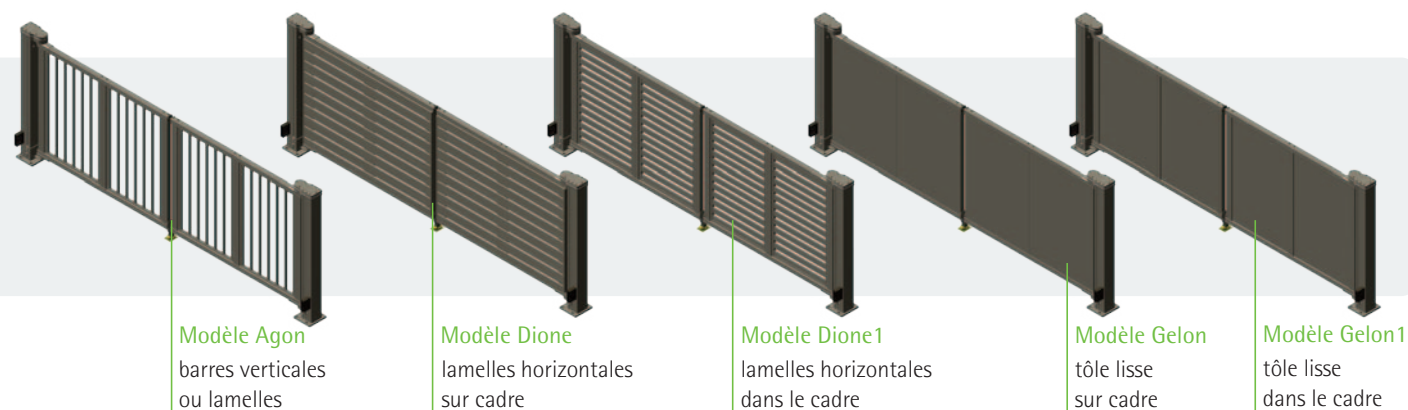

Faits clés de la série ST-live

- Avantage de prix unique grâce à l'ensemble portail & motorisation d'un seul fournisseur
- Motorisation intégrée au montant ou externe possible
- Avantage de l'aluminium : durable, écologique, sans entretien. Beaucoup plus léger que l'acier pour un transport et une manipulation faciles.
- Design moderne aux lignes épurées, sobre et intemporel
- Un ensemble complet avantageux : pour une belle silhouette uniforme, des clôtures en aluminium assorties, portillons indépendants, colonnes de boîtes aux lettres et de paquets
- Fabrication individuelle sur mesure
- Revêtement RAL de haute qualité dans des couleurs standard ou même spéciales
- Plug & Play : prémontage de tous les systèmes de porte, donc montage et mise en service très simples
- Sécurité maximale de fonctionnement et d'accident grâce à une technique de portail et de motorisation conforme aux normes en vigueur

Composition du paquet complet

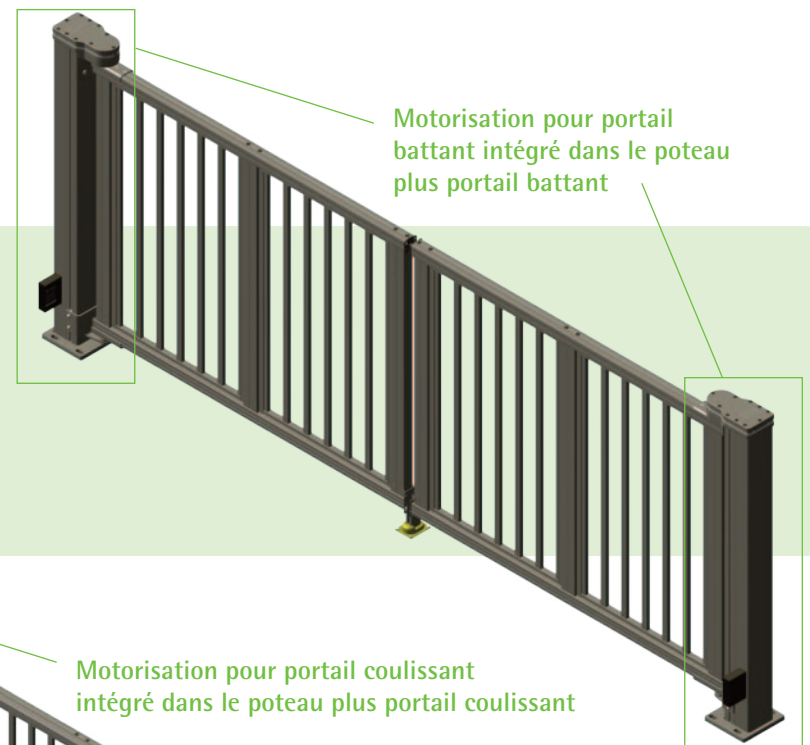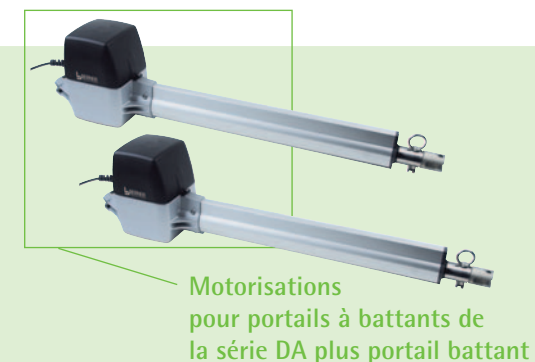


Modèle Agon

Barres ou lamelles verticales

Le modèle Agon, composé de barres ou de lamelles verticales, séduit par son design moderne. L'espacement variable des lamelles crée une dynamique optique qui confère à la porte légèreté et transparence. Le modèle Agon est utilisé dans les concepts architecturaux qui accordent de l'importance aux lignes claires et au minimalisme. Il est la solution idéale pour une sphère privée protégée et s'intègre parfaitement dans l'environnement. Le design et la fonction se complètent harmonieusement.




➤ Versions dans le cadre

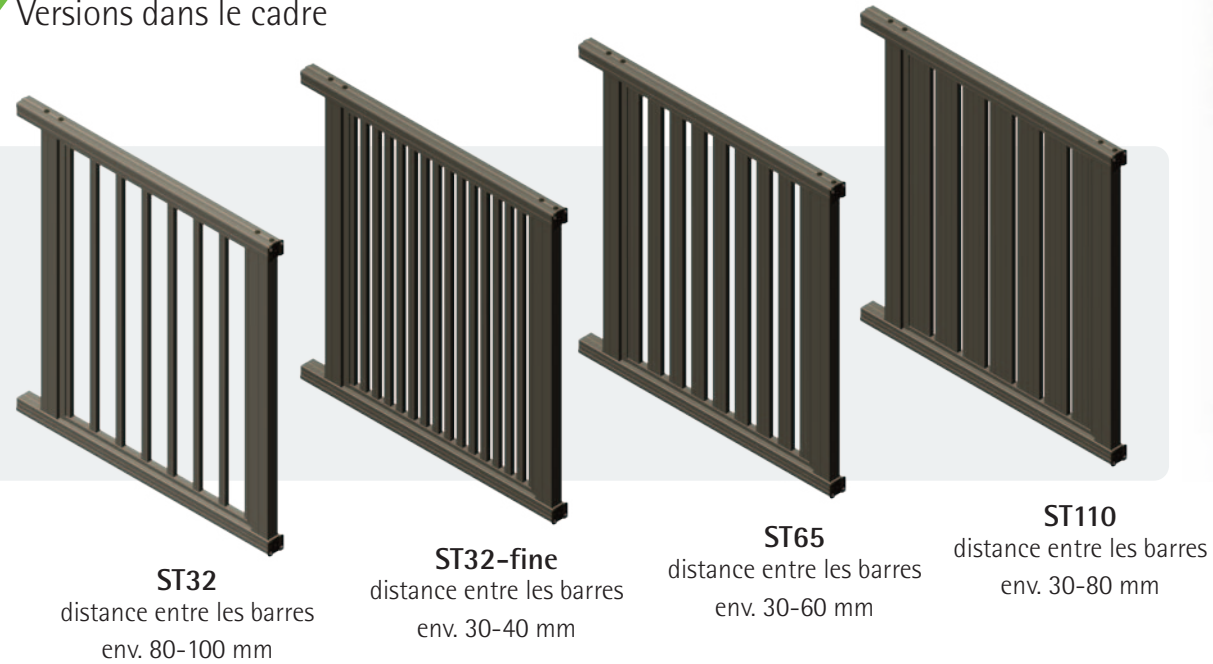

➤ Caractéristiques modèle Agon

- En aluminium
- Différentes largeurs de barre : 32, 65 et 110 mm
- Monté à l'intérieur du cadre
- Résistant aux intempéries et nécessitant peu d'entretien
- Design classique et moderne
- Solution architecturale

➤ Solution complète

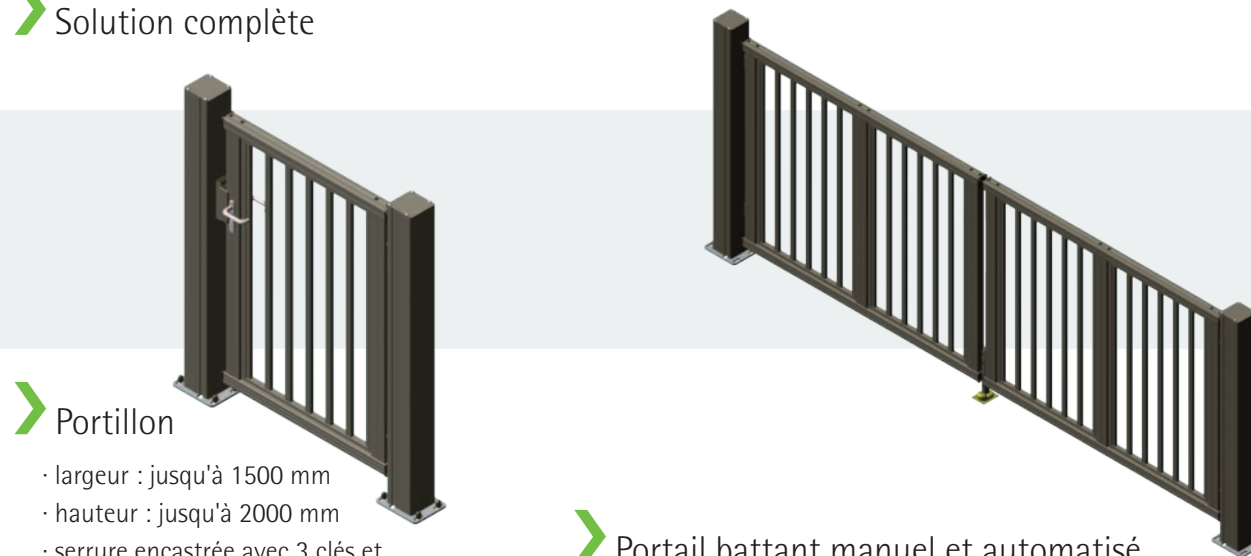

➤ Portillon

- largeur : jusqu'à 1500 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- serrure encastrée avec 3 clés et garniture de poignée élégante
- en option avec gâche électrique

➤ Portail battant manuel et automatisé

- à un vantail jusqu'à 3000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- à deux vantaux jusqu'à 5000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Ouverture possible vers l'intérieur et l'extérieur
- Motorisation Berner DA ou, en option, intégré dans le montant

➤ Portail coulissant manuel et automatisé

- largeur : jusqu'à 6000 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- Version autoportante
- Version manuelle ou électrique (entraînement Berner de la série C) Plug & Play

➤ Clôture


- largeur : jusqu'à 2000 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm

Modèle Dione


Lamelles horizontales sur le cadre

Les lamelles horizontales de différentes largeurs, qui s'étendent sur toute la longueur de la porte, donnent un aspect individuel et unique qui s'intègre parfaitement dans l'environnement concerné. Les lamelles du modèle Dione sont fixées au cadre, ce qui leur donne un aspect élégant et flottant dans l'espace. Les lieux d'utilisation sont les bâtiments modernes qui se présentent de manière réduite et avec une grande exigence esthétique, tout en protégeant efficacement la sphère privée.

Versions sur le cadre

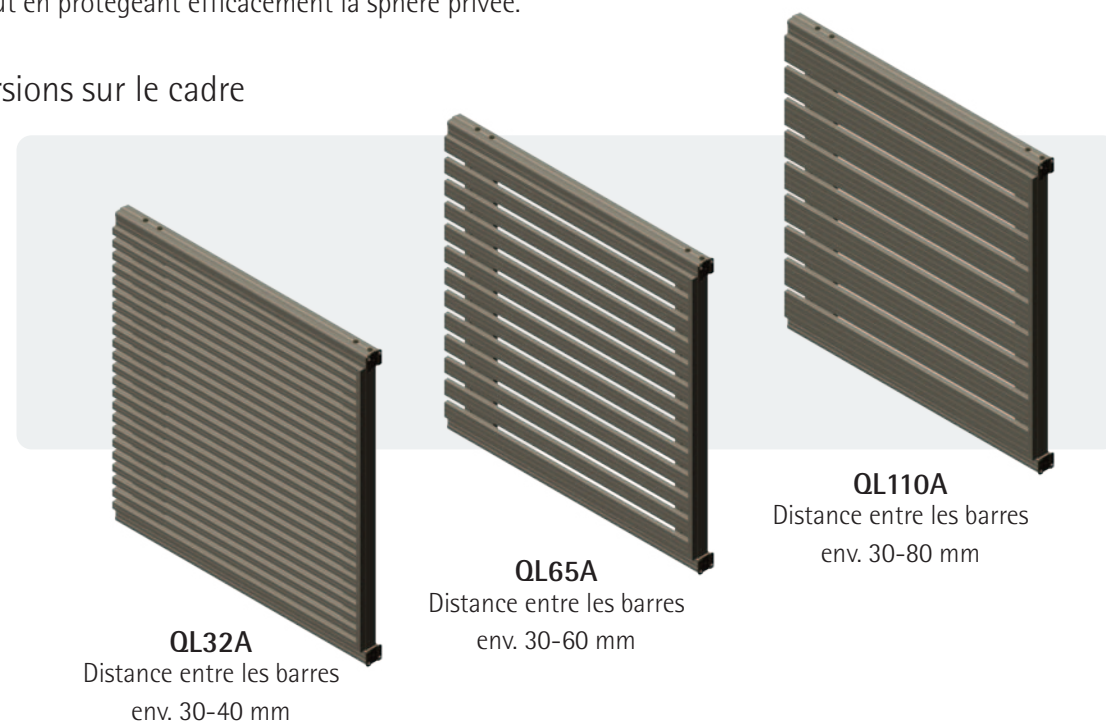

Solution complète

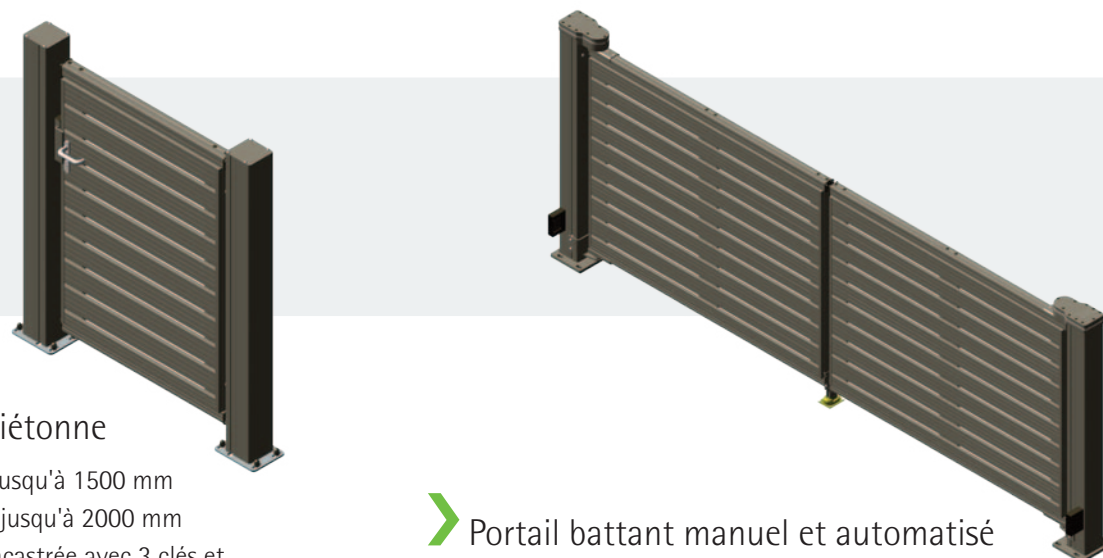

Porte piétonne

- largeur : jusqu'à 1500 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- serrure encastrée avec 3 clés et garniture de poignée élégante
- En option avec gâche électrique

Portail battant manuel et automatisé

- Un seul vantail jusqu'à 3000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Deux vantaux jusqu'à 5000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Ouverture intérieure et extérieure possible
- Motorisation Berner DA ou en option intégrée dans le montant

Portail coulissant manuel et automatisé

- largeur : jusqu'à 6000 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- Version autoportante
- Version manuelle ou électrique (motorisations Berner de la série C) Plug & Play

Clôture

- largeur : jusqu'à 2000 mm
 - Hauteur : jusqu'à 2000 mm
- En raison de la construction, il arrive que les profilés horizontaux entre les clôtures et les portails ne sont pas parfaitement alignés.

Caractéristiques modèle Dione

- En aluminium
- Différentes largeurs de barre : 32, 65 et 110 mm
- Profilés de lattes horizontaux placés à l'extérieur du cadre
- Résistant aux intempéries et nécessitant peu d'entretien
- Design classique et moderne
- Solution architecturale



Modèle Dione1

Lamelles horizontales dans le cadre

Comme dans la solution précédente, les lamelles sont disposées horizontalement, mais ne sont pas fixées sur le cadre, mais dans le cadre. Cela donne au modèle Dione1 un aspect plus différencié et particulièrement stable. Des lamelles de largeur variable assurent un aspect individuel qui s'adapte parfaitement à l'environnement. Une solution particulièrement pratique, fonctionnelle et élégante pour délimiter un terrain.


➤ Versions dans le cadre



➤ Caractéristiques modèle Dione1

- En aluminium
- Différentes largeurs de barre : 32, 65 et 110 mm
- Profils de lattes horizontales intégrés dans le cadre
- Résistant aux intempéries et nécessitant peu d'entretien
- Une magnifique protection visuelle dans toutes les variantes

➤ Solution intégrale

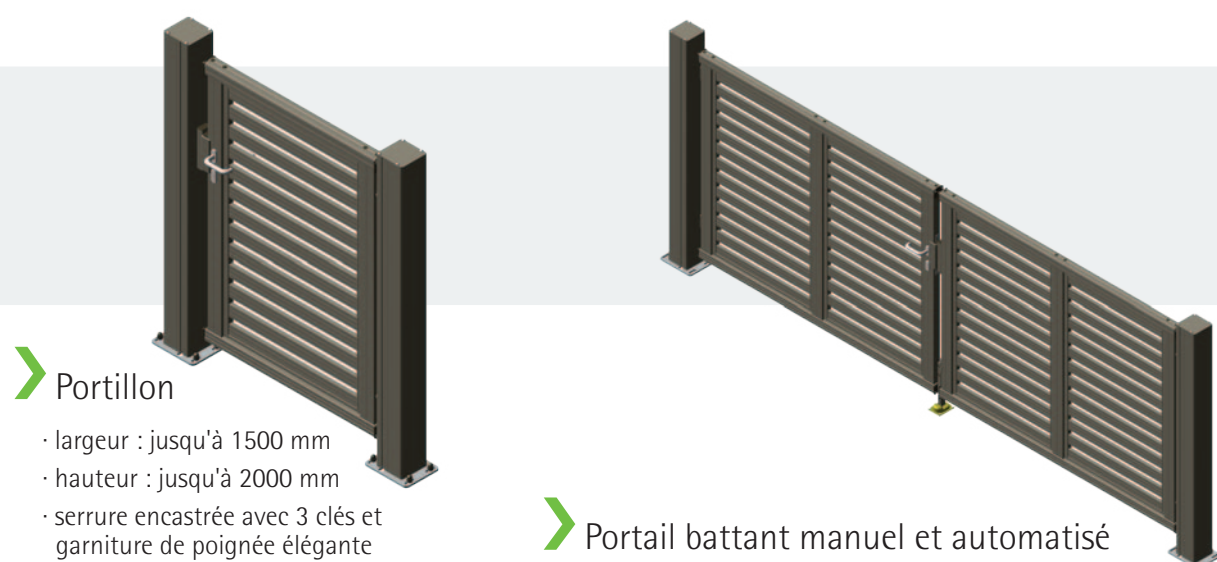

➤ Portillon

- largeur : jusqu'à 1500 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- serrure encastrée avec 3 clés et garniture de poignée élégante
- En option avec gâche électrique

➤ Portail battant manuel et automatisé

- Un seul vantail jusqu'à 3000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Deux vantaux jusqu'à 5000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Ouverture intérieure et extérieure possible
- Motorisation Berner DA ou en option intégrée dans le montant

➤ Portail coulissant manuel et automatisé

- largeur : jusqu'à 6000 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- Version autoportante
- Version manuelle ou électrique (motorisation Berner de la série C) Plug & Play

➤ Clôture


- largeur : jusqu'à 2000 mm
 - Hauteur : jusqu'à 2000 mm
- En raison de la construction, il arrive que les profilés horizontaux entre les clôtures et les portails ne sont pas parfaitement alignés.

Modèle Gelon


Tôle lisse sur le cadre

Le remplissage en tôle lisse opaque posé sur le cadre confère au modèle Gelon une note particulièrement sobre et élégante et protège efficacement des regards indiscrets. Le design minimaliste donne une impression de fermeture uniforme et constitue en même temps une parfaite protection contre les regards indiscrets. Une clôture de terrain aqui est particulièrement intemporelle et moderne.

➤ Versions sur le cadre

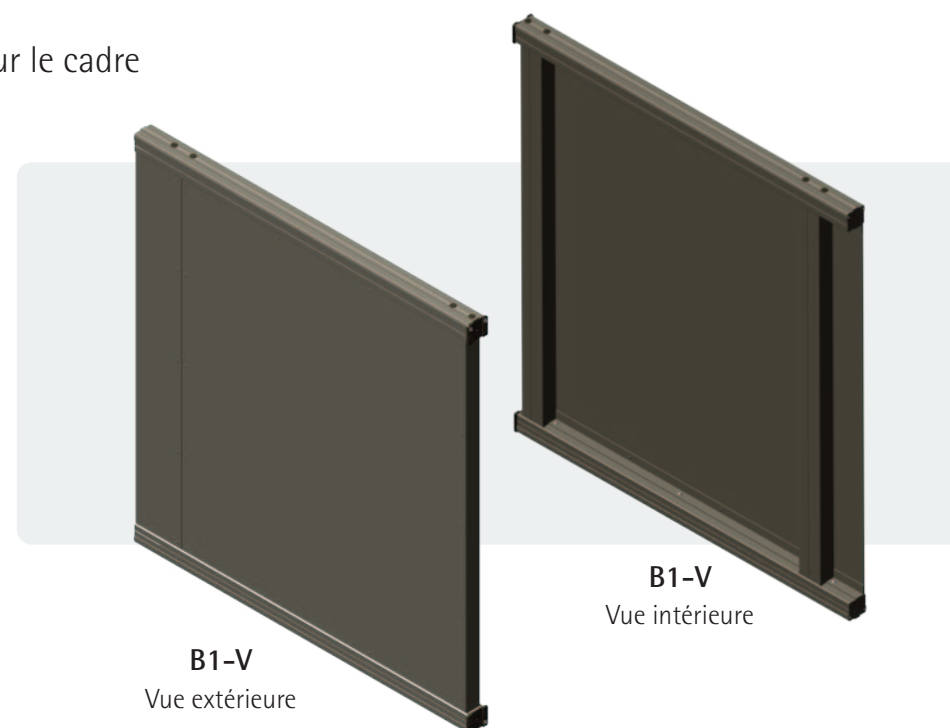

➤ Solution complète

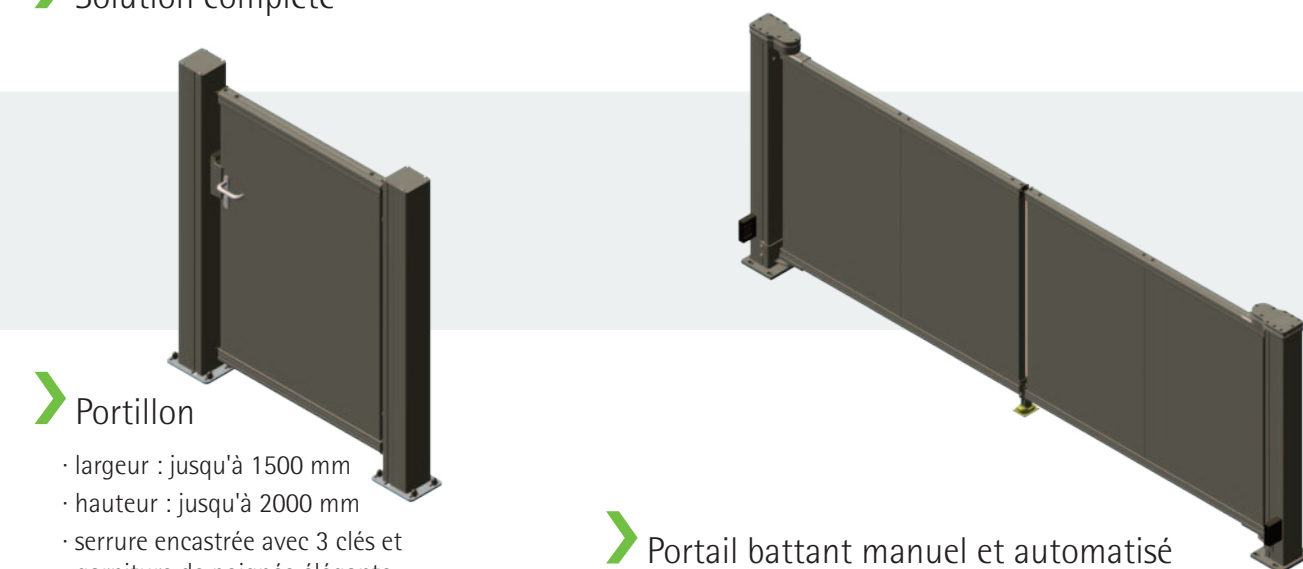

➤ Portillon


- largeur : jusqu'à 1500 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- serrure encastrée avec 3 clés et garniture de poignée élégante
- En option avec gâche électrique

➤ Portail battant manuel et automatisé

- Un seul vantail jusqu'à 3000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Deux vantaux jusqu'à 5000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Ouverture intérieure et extérieure possible
- Motorisation Berner DA ou en option intégrée dans le montant

➤ Caractéristiques du modèle Gelon

- En aluminium
- Tôles pleines fixées d'un côté sur le cadre
- Protection visuelle parfaite
- Résistant aux intempéries et nécessitant peu d'entretien
- Un accroche-regard rectiligne et moderne
- Une solution architecturale

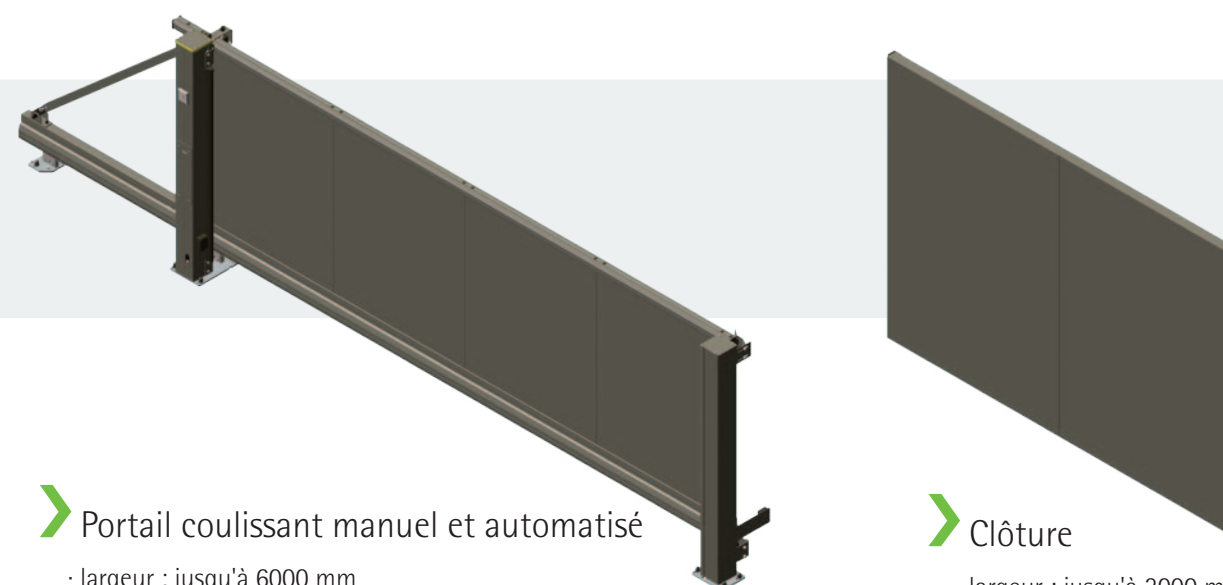

➤ Portail coulissant manuel et automatisé

- largeur : jusqu'à 6000 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- Version autoportante
- Version manuelle ou électrique (motorisation Berner de la série C) Plug & Play

➤ Clôture

- largeur : jusqu'à 2000 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm




Modèle Gelon1

Tôle lisse dans le cadre

Comme le modèle Gelon, la variante-Gelon1 séduit par sa protection visuelle absolue. Le panneau de porte est ici fixé dans le cadre, ce qui confère plus de tension à l'aspect visuel grâce à la limite extérieure du cadre. Le portail d'entrée est synonyme de fonctionnalité et de minimalisme dans l'architecture contemporaine, tout en offrant une protection maximale contre les regards indiscrets.


➤ Versions dans le cadre

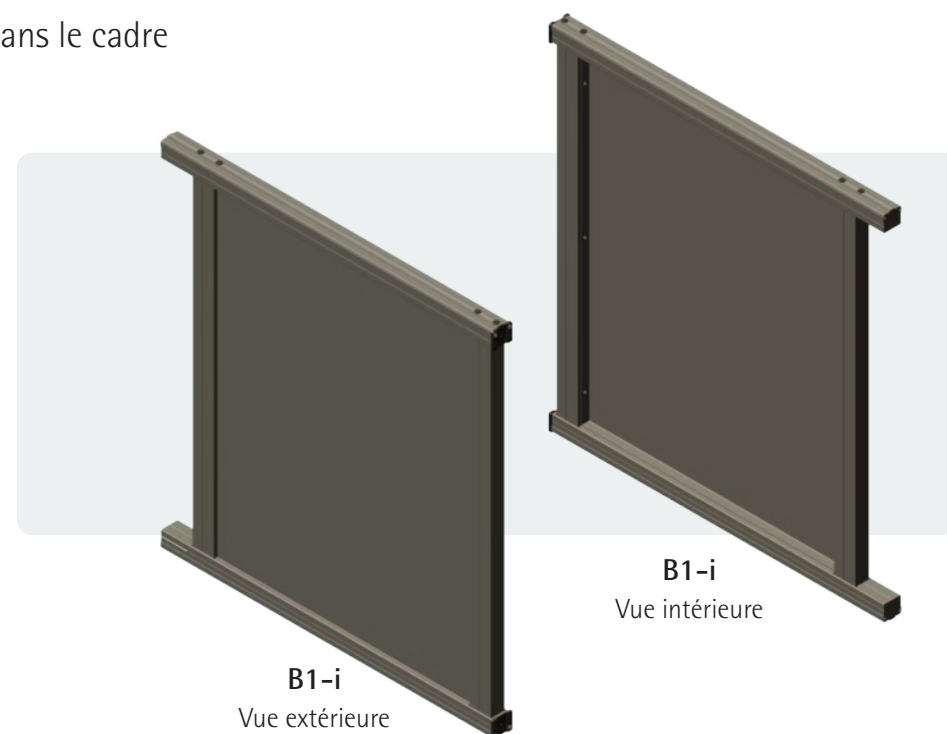

➤ Caractéristiques du modèle Gelon1


- En aluminium
- Tôles pleines intégrées dans le cadre
- Protection visuelle parfaite
- Résistant aux intempéries et nécessitant peu d'entretien
- Un accroche-regard rectiligne et moderne
- Une solution architecturale

➤ Solution complète

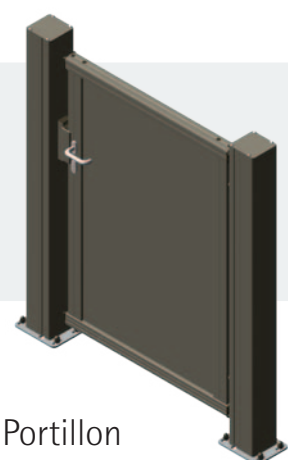


➤ Portillon

- largeur : jusqu'à 1500 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- serrure encastrée avec 3 clés et garniture de poignée élégante
- En option avec gâche électrique

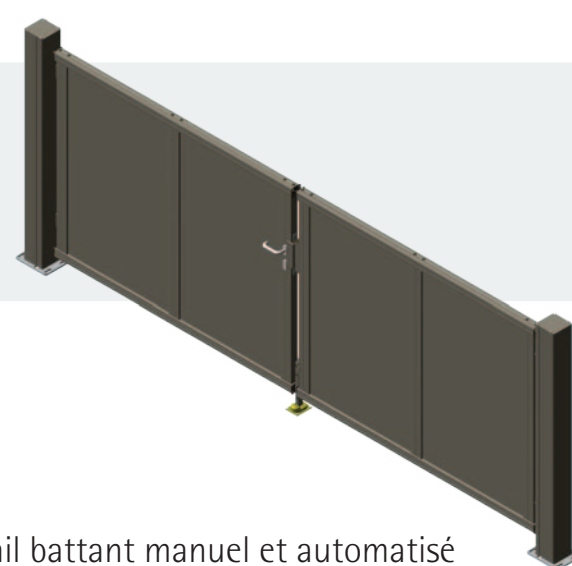


➤ Portail battant manuel et automatisé

- Un seul vantail jusqu'à 3000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Deux vantaux jusqu'à 5000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Ouverture intérieure et extérieure possible
- Motorisation Berner DA ou en option intégrée dans le montant

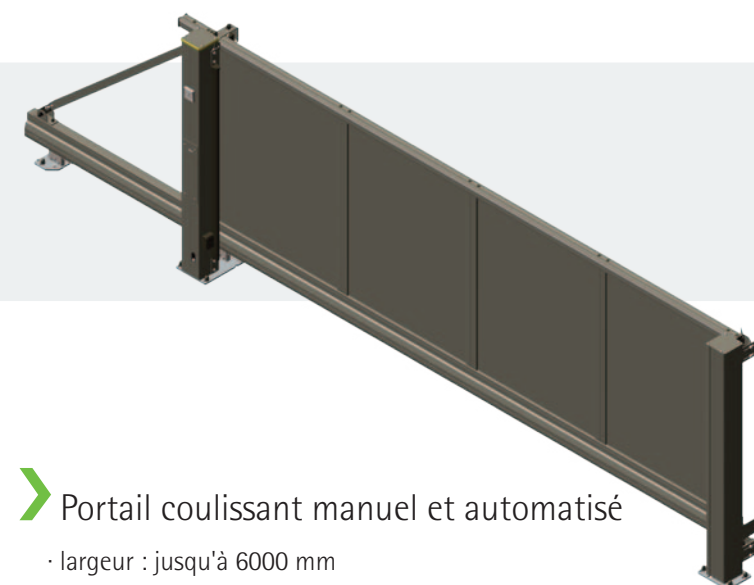

➤ Portail coulissant manuel et automatisé

- largeur : jusqu'à 6000 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- Version autoportante
- Version manuelle ou électrique (motorisation Berner de la série C) Plug & Play

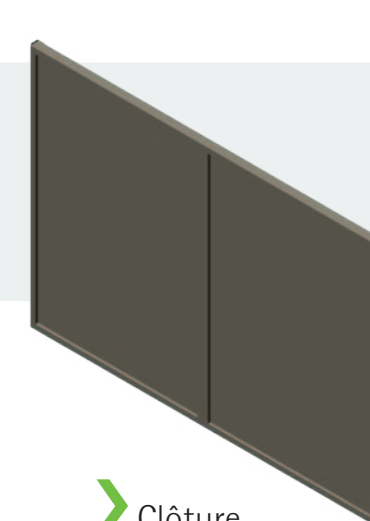

➤ Clôture


- largeur : jusqu'à 2000 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm

Modèle Linos


Lamelles chevauchantes en aluminium

Les lamelles horizontales en aluminium du modèle Linos, disposées en biais les unes sur les autres, sont opaques de l'extérieur et permettent une vue de l'intérieur. Grâce à la disposition tendue des lamelles, l'intimité est préservée sans que l'on ait l'impression d'être totalement isolé du monde extérieur. L'espacement des lamelles peut être adapté aux besoins individuels, tout en obtenant un effet moderne et esthétique. Une autre solution efficace pour une délimitation élégante de la propriété.

> Version

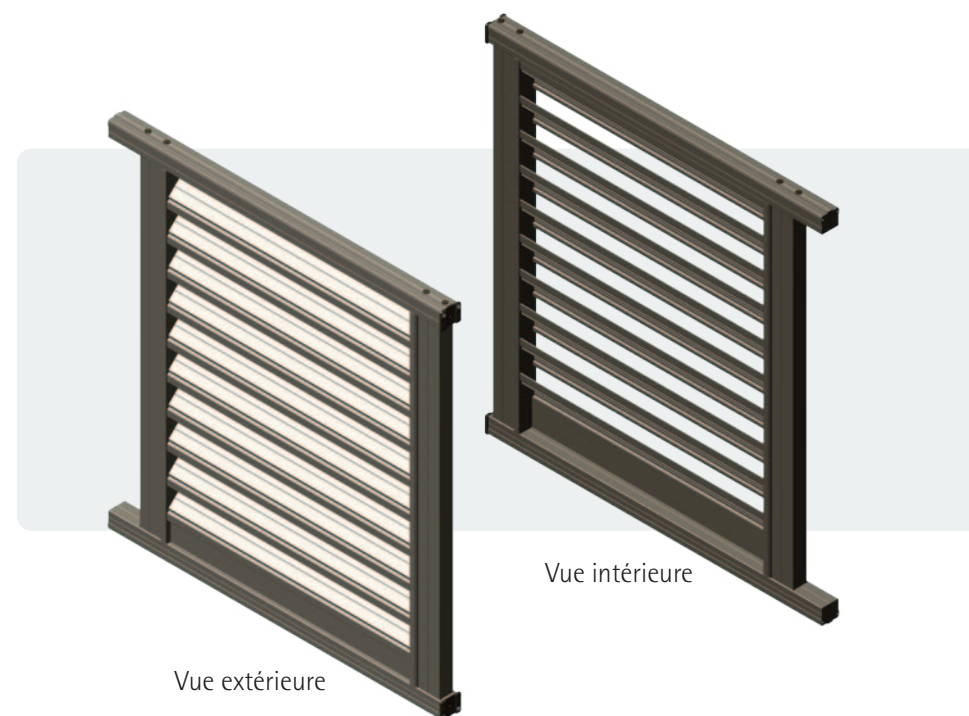


> Solution complète

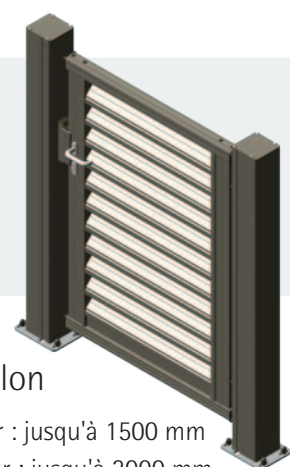

> Portillon

- Largeur : jusqu'à 1500 mm
- Hauteur : jusqu'à 2000 mm
- Serrure encastrée avec 3 clés et élégante garniture de poignée
- En option avec gâche électrique

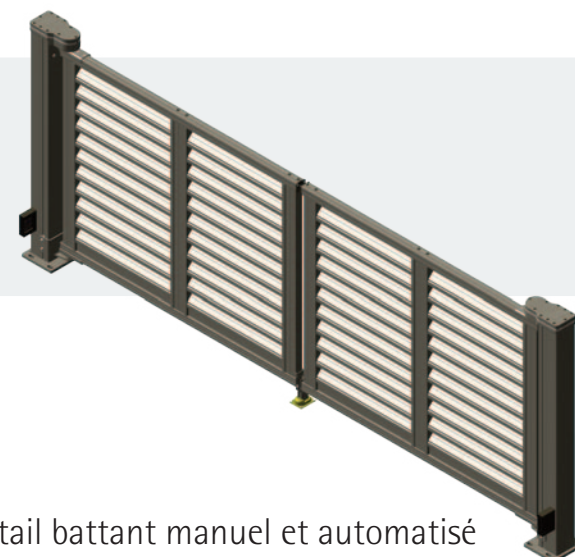

> Portail battant manuel et automatisé

- largeur : jusqu'à 1500 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- serrure encastrée avec 3 clés et garniture de poignée élégante
- En option avec gâche électrique

> Caractéristiques modèle Linos

- En aluminium
- Profilés à lamelles inclinés
- A l'intérieur des cadres
- Résistant aux intempéries et nécessitant peu d'entretien
- Opaque de l'extérieur, perméable aux regards de l'intérieur
- Solution architecturale

> Portail coulissant manuel et automatisé

- largeur : jusqu'à 6000 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- Version autoportante
- Version manuelle ou électrique (motorisation Berner de la série C) Plug & Play

> Clôture

- largeur : jusqu'à 2000 mm
 - Hauteur : jusqu'à 2000 mm
- En raison de la construction, il arrive que les profilés horizontaux entre les clôtures et les portails ne sont pas parfaitement alignés.




Modèle Saron

Design moderne extravagant


Le modèle Saron se compose de barres stables sans membrure supérieure. La section des barreaux de 50 x 50 mm et le même écart entre les barreaux de 50 mm ou 100 mm renforcent l'aspect uniforme. La porte s'intègre harmonieusement dans les éléments de la clôture et n'est pas reconnaissable en tant que telle au premier coup d'œil. La distance de 100 mm entre les barreaux permet de voir et d'apercevoir et constitue une délimitation sûre et élégante du terrain. L'exigence esthétique résulte de l'aspect uniforme et s'adapte à tous les styles de construction.

> Version

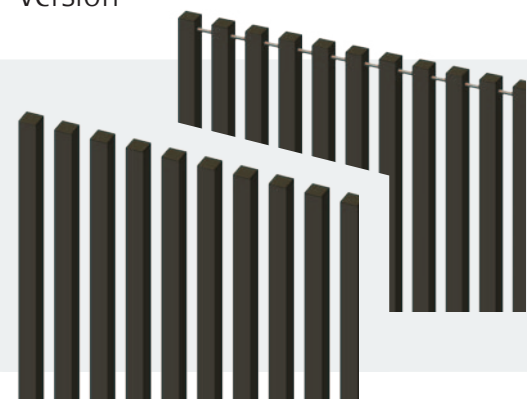

ST50fine


Ecartement des barres env. 50 mm
Jusqu'à 1000 mm de hauteur avec ou sans
Barre de liaison

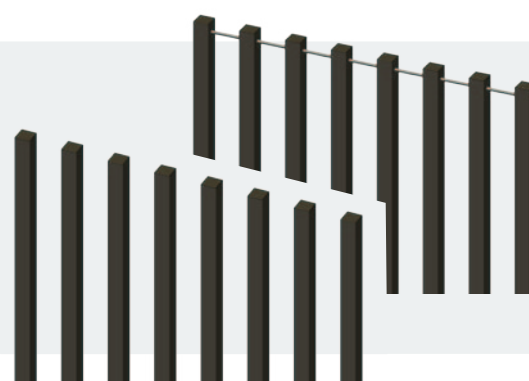

ST50


Ecartement des barres env. 100 mm
Jusqu'à 1000 mm de hauteur avec ou sans
Barre de liaison

> Solution complète

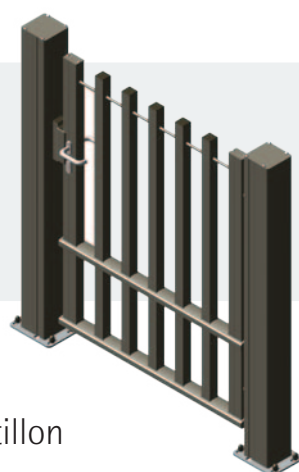

> Portillon

- largeur : jusqu'à 1500 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- serrure encastrée avec 3 clés et garniture de poignée élégante
- En option avec gâche électrique

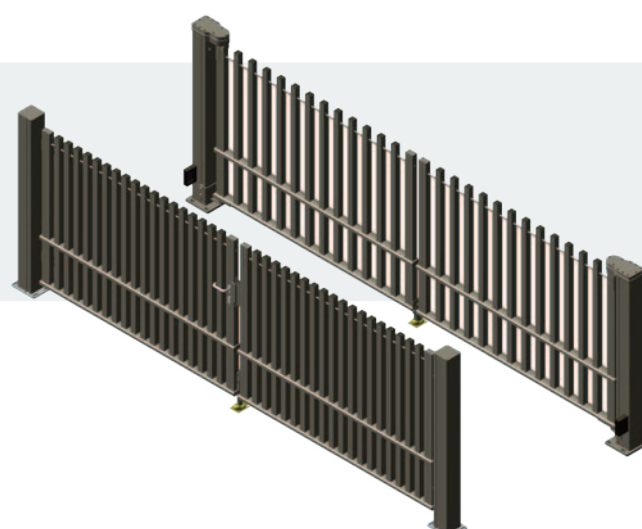

> Portail battant manuel et automatisé

- Un seul vantail jusqu'à 3000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Deux vantaux jusqu'à 5000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Ouverture intérieure et extérieure possible
- Motorisation Berner DA ou en option intégrée dans le montant

> Caractéristiques du modèle Saron

- En aluminium
- Profilés verticaux en aluminium 50 x 50 mm
- Avec capuchon de protection
- Résistant aux intempéries et nécessitant peu d'entretien
- Design élégant et moderne
- Solution architecturale

> Portail coulissant manuel et automatisé

- largeur : jusqu'à 6000 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- Version autoportante
- Version manuelle ou électrique (motorisation Berner de la série C) Plug & Play



> Clôture

- largeur : jusqu'à 1900 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm



Modèle Triton

Remplissage en treillis à double fils avec charme industriel

Le modèle Triton se distingue par son design industriel original, particulièrement robuste. Le remplissage en treillis à double barre donne une impression de légèreté et d'esthétique tout en offrant un maximum de stabilité et de sécurité. L'interaction entre les clôtures en treillis à double barre, très appréciées et disponibles sur place, et les portails ou portes coulissants ou battants est la solution idéale pour une architecture moderne de style industriel.

Version



DSM-I light

Treillis à double fils avec une Dimension de 6/5/6 dans le cadre

Solution complète

Portillon

- largeur : E166 1500 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- serrure encastrée avec 3 clés et garniture de poignée élégante
- En option avec gâche électrique

Portail battant manuel et automatisé

- Un seul vantail jusqu'à 3000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Deux vantaux jusqu'à 5000 mm de largeur et 2000 mm de hauteur
- Ouverture intérieure et extérieure possible
- Motorisation Berner DA ou en option intégrée dans le montant

Caractéristiques du modèle Triton

- Cadre en aluminium
- Rempli de grilles métalliques à double treillis de dimensions 6/5/6
- Sur demande, également opaque au moyen de bandes de protection visuelle
- Architecture moderne de style industriel

Portail coulissant manuel et automatisé

- largeur : jusqu'à 6000 mm
- hauteur : jusqu'à 2000 mm
- Version autoportante
- Version manuelle ou électrique (motorisation Berner de la série C) Plug & Play



Motorisations pour portails coulissants – compacts et sûrs

Les motorisations compacts pour portails coulissants de Berner sont destinées aussi bien à l'usage privé que professionnel. Leur boîtier robuste en zinc moulé sous pression leur confère une durée de vie particulièrement longue et une grande fiabilité. Les commandes des automatismes pour portails coulissants sont intégrées dans le boîtier. Particulièrement pratiques sont la console au sol stable et réglable en hauteur et la crémaillère qui s'adapte de manière flexible à la construction de votre portail. Le boîtier, la console de sol et la crémaillère sont bien entendu durables, résistants aux intempéries et 100 % sans entretien.

➤ Fonctionnel et économique pour les particuliers et les entreprises

Les motorisations pour portails coulissants de la série C avec moteur 24 V conviennent pour une utilisation dans le domaine privé et professionnel. La technique sophistiquée dans un boîtier compact et esthétique garantit un fonctionnement sûr et fiable.

➤ Votre sécurité nous tient particulièrement à cœur, c'est pourquoi tous nos motorisations disposent de fonctions de sécurité importantes. Les unités d'évaluation nécessaires ainsi que l'arrêt automatique, la détection d'obstacles, le démarrage et l'arrêt progressifs et bien plus encore sont intégrés dans la commande.

C502

Motorisation pour portail coulissant 24 V

Motorisation pour portail coulissant pour

Max. Poids du portail jusqu'à 500 kg

Max. Largeur du vantail de portail : 8 m

Vitesse d'ouverture max. Vitesse de déplacement du portail 220 mm/sec.

Vitesse max. Cycles : 10 / 40 h/jour

Motorisations pour portails battants Berner pour chaque domaine d'application

Les motorisations pour portails battants de Berner en technique 24 V conviennent aussi bien à une utilisation privée que professionnelle. Ils sont durablement résistants aux intempéries et ne nécessitent absolument aucun entretien. Ils ouvrent et ferment votre portail d'entrée de manière silencieuse et fiable, par tous les temps et dans toutes les situations. En combinaison avec nos portails battants aucune sécurité active du bord de fermeture n'est nécessaire. Le fonctionnement silencieux et la sécurité absolue vont de soi.

La motorisation pour portails à battants

DA22

Pour portails battants à 1 et 2 vantaux

Max. poids du portail : 220 kg

Max. cycles : 5/20 (h/jour)

Nombre de cycles max. largeur du vantail : 2,5 m

Les motorisations pour portails à battants

DA42 DA42-L

Pour portails de largeur normale et extra large Portails battants à 1 et 2 vantaux

Max. Poids de la porte :
DA42 : 400 kg - DA42-L : 400 kg

Poids max. de la porte : 100 kg.
Cycles : 10/40 (h/jour)

Cycles max. Largeur maximale du vantail de portail :
DA42 : 2,5 m - DA42-L : 4 m

En option:



Motorisations intégrées pour portails battants et coulissants

Intégration invisible dans le montant de la motorisation.

Protection contre les intempéries et salissures grâce à la motorisation à l'intérieur.

Moteur silencieux

Entretien possible sans démontage de la porte

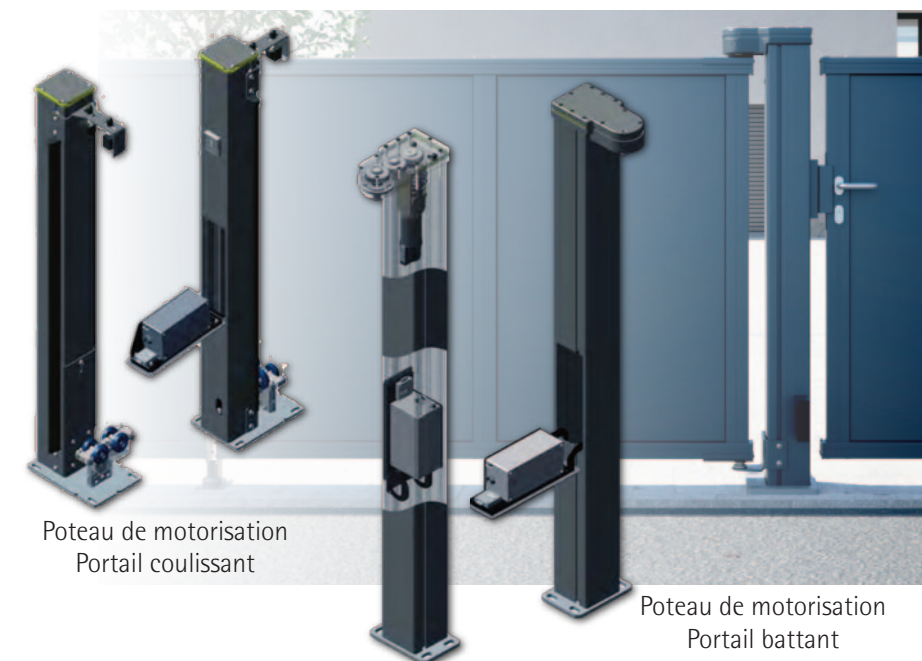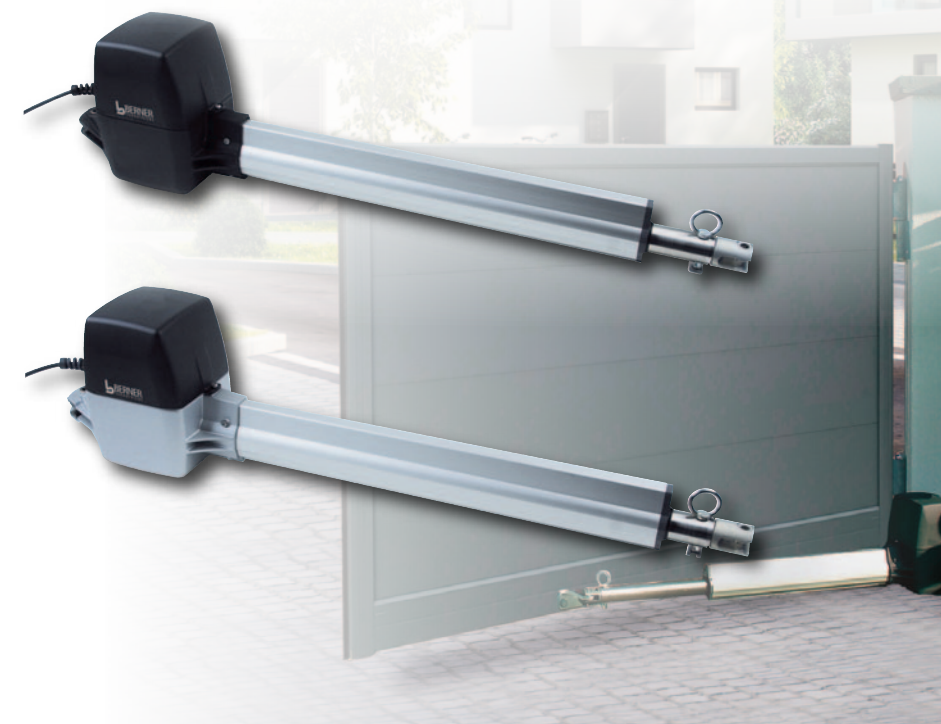

Poteau de motorisation
Portail coulissant

Poteau de motorisation
Portail battant


Parfaitement intégré - Accepter les lettres et les paquets sans contact

Les commandes en ligne entraînent de plus en plus de livraisons de colis, mais si l'on est absent, cela devient vite compliqué. En revanche, avec des casiers de dépôt de colis intégrés, la réception d'un colis sans contact est très simple. Le dépôt se fait de l'extérieur, le retrait de votre part - totalement sans contact. Il est protégé contre le vol et les intempéries par une serrure à code, une clé ou un téléphone portable, selon les souhaits du client. La boîte aux lettres et les casiers de rangement des paquets peuvent également être installés ultérieurement à tout moment.

Colonne de boîtes aux lettres

Solution de boîte aux lettres élégante pour votre entrée.


Introduction des lettres A 4 (26 x 27 x 4 cm),
Introduction des lettres en acier inoxydable, possible uniquement en pose libre

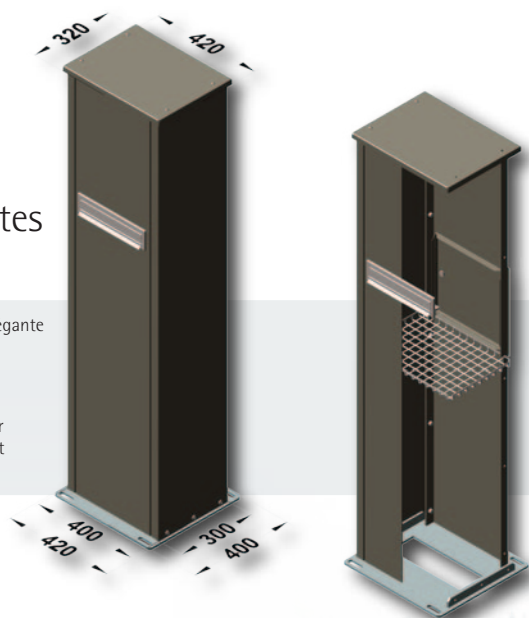

Colonne à paquets

Casiers à paquets pratiques pour la réception et l'envoi sans contact de paquets.

Introduction pour paquets jusqu'à la taille DHL Norm M (37,5 x 30 x 13,5 cm),
Trappe à paquets pivotante avec poignée, possible uniquement en pose libre.

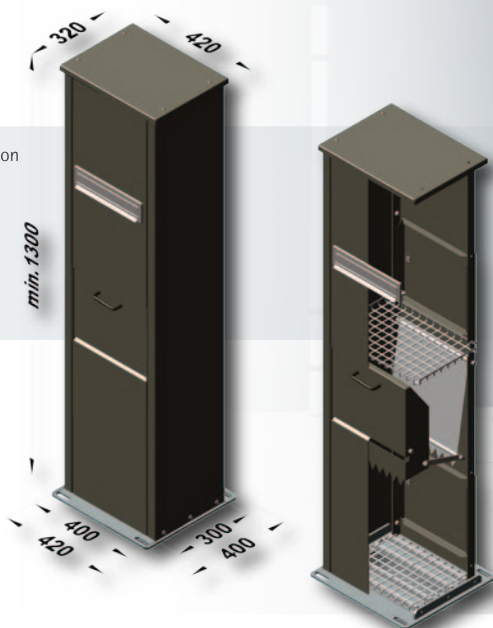

Les accessoires radio adaptés - selon vos souhaits

Choisissez dans notre vaste gamme d'accessoires ce qui vous convient le mieux. Que vous souhaitiez commander par radio, avec des appareils de commande filaires ou des colonnes de support en aluminium adaptées à partir de nos profilés RVS, vous avez le libre choix.

Radio



Émetteur portable

Les émetteurs portables à 1, 2 et 4 canaux BDS210, BDS220 et BDS240 sont particulièrement sûrs et disposent d'un procédé de cryptage bidirectionnel (BiSure). La technique BiSure permet également de consulter l'état de la porte (BDS220 et BDS240) en appuyant sur un bouton.



Clavier à code sans fil 10 canaux, lumineux

BDS690, IP54, avec clavier à membrane, boîtier noir,
Pile 2 pièces AAA, 1,5 V



Clavier à code sans fil 10 canaux, éclairé

BDS691/BDS691-W, IP54 avec clavier acier inoxydable,
Boîtier blanc ou noir, Pile 2 pièces AAA, 1,5 V



Bouton-poussoir intérieur sans fil 2 canaux

BDS624/BDS624-W,
Boîtier blanc ou noir,
Pile 2 pièces AAA, 1,5 V



Bouton-poussoir intérieur sans fil 6 canaux

BDS664/BDS664-W
avec affichage d'état,
Boîtier blanc ou noir,
Pile 2 pièces AAA, 1,5 V



Bouton-poussoir transpondeur TTR1000-1

Nos boutons-poussoirs à transpondeur à 1 canal commandent votre porte de garage entièrement sans contact avec clé à transpondeur et carte à transpondeur



Berner Torantriebe est depuis plus de 60 ans l'un des principaux fabricants de motorisations pour portes. Le vaste portefeuille de produits comprend des motorisations pour garages, pour portes solaires, pour garages souterrains, pour portes battantes et pour portes coulissantes ainsi que des systèmes de contrôle d'accès.

En complément des motorisations, le portefeuille s'est enrichi de portails battants et coulissants en aluminium de haute qualité ainsi que de systèmes de clôture et de portillons indépendants. La ligne de produits Berner Living, qui propose entre autres des pergolas automatisées en aluminium, donne une nouvelle impulsion au secteur Outdoor.

Notre objectif est d'élargir judicieusement le portefeuille de produits en fonction de l'esprit du temps et d'optimiser nos produits sur le plan technique et durable.

L'entreprise Berner Torantriebe et certains produits sont certifiés neutres en CO2 depuis 2022. Le choix délibéré du site en Allemagne ainsi que le choix de la régionalité et des produits durables nous accompagnent depuis de nombreuses années.

Le nom de Berner est synonyme de qualité de premier ordre, de fiabilité et de sécurité maximales.

Le client est toujours au centre de nos préoccupations.

C'est notre motivation, que nous suivons sans relâche.

Gamme complète des produits de qualité de Berner

Motorisations pour portes de garage
Motorisations à accu / solaires
Motorisations pour garages souterrains et portes industrielles

Motorisations pour portails battants et coulissants

Systèmes de contrôle d'accès

Radio et accessoires

Portails coulissants
Portails battants

Pergolas