



# SL-Systemübersicht - Toraufbau mit Konsole

## Fundamentübersicht

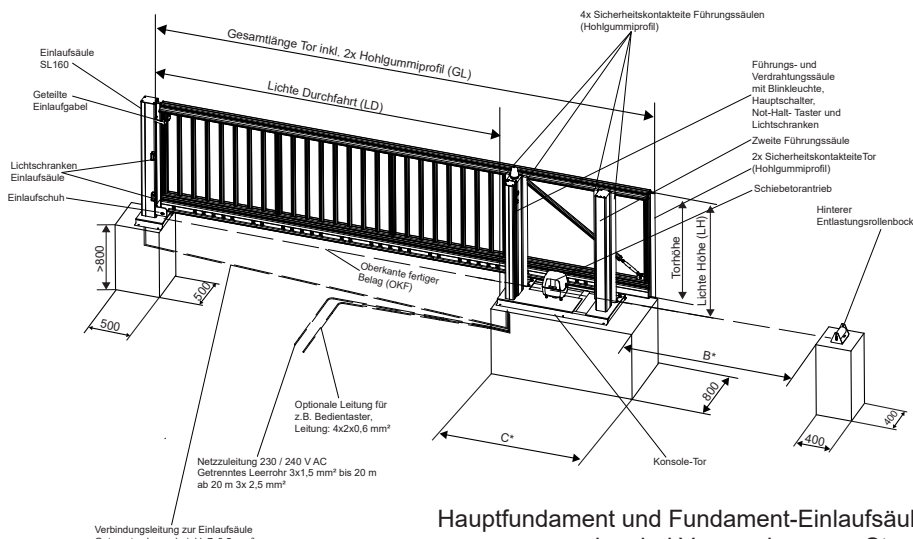

Hauptfundament und Fundament-Einlaufsäule muss 60 mm unter OKF gegossen werden, bei Verwendung von Standard Konsolen-Aufbau.

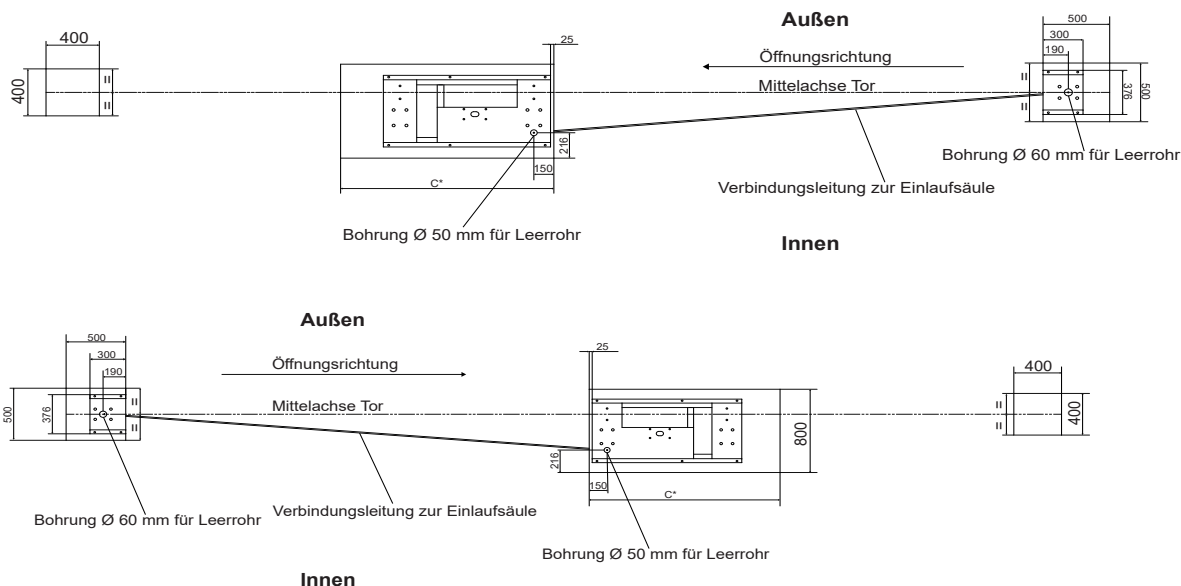

## Fundamentplan

Bis LD	Bis GL	C	B
3000	4200	1400	-
3500	4900	1600	-
4000	5600	1800	-
4500	6300	2000	-
5000	7000	2200	3400
5500	7700	2400	3700
6000	8400	2600	4000
6500	9100	2800	4400
7000	9800	3000	4700
7500	10500	3200	5000
8000	11200	3400	5400
8500	11900	3600	5700
9000	12600	3800	6000
9300	13000	3900	6200

Maße in mm



Berner Torantriebe KG · Graf-Bentzel-Str. 68 · 72108 Rottenburg / Germany  
 Telefon +49/(0)74 72/98 12-0 · Telefax +49/(0)74 72/98 12-51  
 info@supeero.de · www.berner-torantriebe.eu  
 Händlerpreise ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt., in Euro

**Sonderlösungen auf Anfrage.**

**Fundamente nach Bodenbeschaffenheit (Muss bauseits geklärt werden).**

B = Abstand hinterer Entlastungsrollenbock zum Hauptfundament (wird ab LD = 4,4 m benötigt)

C = Hauptfundamentlänge

GL = Gesamtlänge Tor

LD = Lichte Durchfahrt